

# FENIX E01 V2.0 kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Cree XP-G2 S3 LED element  
Valgusvoo ulatus kuni 35 meetrit  
Valgusvõimsus kuni 100 luumenit  
Lamp kasutab toiteallikana ühte AAA patareid  
Väga kompaktna, hea igapäevaseks kasutamiseks  
Lihtne ühe käega kasutada  
Valmistatud alumiiniumsulamist, kaetud tüüp III anodeeringuga

## Mõõdud

Pikkus: 66,5mm  
Pea diameeter: 15mm  
Korpuse diameeter: 14mm  
Kaal: 13g (ilma toiteallikata)

## Komplektis kaasas

Lamp, AAA patarei,  
võtmerõngas, tagavara  
rõngastihend, kasutusjuhend

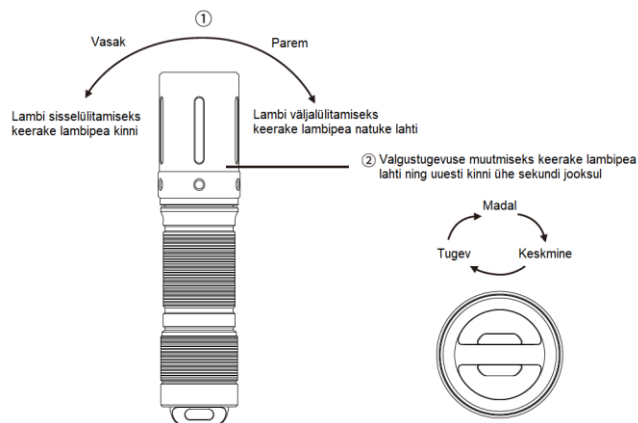

## Lambi kasutussuunised

### Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks keerake lambipead vastupäeva.  
Väljalülitamiseks keerake lambipead päripäeva.


### Valgustugevuse valimine:

Keerake lambipea lahti ning keerates uuesti lambipea kinni, läbite valgustugevused järjekorras madal, keskmine ja tugev.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1		HIGH	MED	LOW
OUTPUT		100 lumens	25 lumens	5 lumens
RUNTIME	ALKALINE BATTERY	50 minutes*	4 hours 50 minutes	25 hours
	Ni-MH BATTERY	50 minutes*	4 hours 30 minutes	23 hours
DISTANCE		35 meters	19 meters	9 meters
INTENSITY		304 candela	88 candela	21 candela
IMPACT RESISTANCE		1 meter		
SUBMERSIBLE		IP68, 2 meters underwater		

**NB!** Fenix E01 V2.0 taskulampi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide standardile ANSI/PLATO FL1.

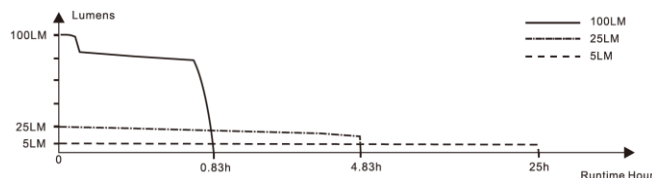

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Ni-MH patarei	AAA	1.2V	Jah
Alkaline patarei	AAA	1.5V	Jah
Mittelaetav liitumpatarei	AAA	1.5V	Jah
Laetav Li-ion aku	10440/10450	3.7V	Ei

## Toiteallika vahetamine

1. Keera lambi pea korpusest lahti
2. Sisesta üks AAA patarei nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
3. Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

## TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Ülekuumenemiskaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud liiga kõrgeks, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele, et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi temperatuur on langenud, tõstab lamp valgustugevuse tagasi eelnevalt kasutatud valgustugevusele, kui aku seda võimaldab.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks. Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga toiteallikaid. Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöört lahti. Nii on lambisisene vooluring katkestatud ning toiteallika isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantii vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel. Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) /  
www.fenixvalgustid.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!