

FENIX E05R kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Gree XP-G2 S3 LED element

Valgusvõimsus kuni 400 lumenit

Valgusvoo ulatus kuni 64 meetrit

Sisse ehitatud 320mAh liitium-polümeer aku

Peidetud micro-USB laadimispesa

Metallist külglüliti lambi sisse ja välja lülitamiseks ning valgustugevuse valimiseks

Hetkelise maksimaalse jõudluse režiim („burst“ režiim)

Aumiiniumist korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 68mm


Pea diameeter: 15,3mm

Korpuse diameeter: 15mm

Kaal: 24g (koos toiteallikaga)

Komplektis kaasas

Lamp, laadimiskaabel, võtmerõngas, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

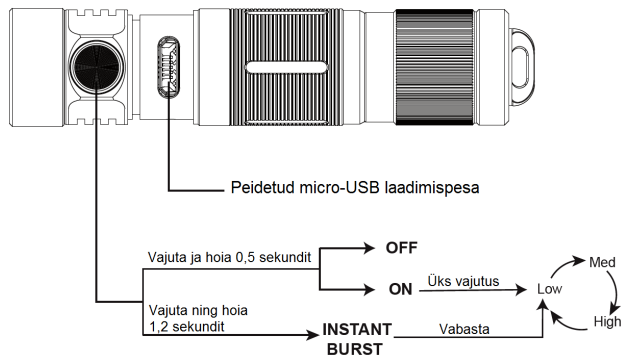

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu all 0,5 sekundit.

Väljalülitamiseks vajutage ning hoidke nuppu alla 0,5 sekundit.

Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on sisselülitatud vajutage lüliti ning valgustugevused muutuvad järjekorras madal, keskmine ja tugev.

Kohene turborežiim ("burst"-režiim):

Vajutage ning hoidke lüliti all 1,2 sekundit, et siseneda "burst"-režiimi. Vabastades lüliti jätkab lamp töötamist madalal valgustugevusel.

Lukustusrežiim:

Lukustusrežiimi sisenemine: kui lamp on välja lülitatud, teostage lülitiga topeltvajutus 0,5 sekundi jooksul. Lamp vilgub kaks korda madalal valgustugevusel ning seejärel lukustub.

Lukustusrežiimist väljumine: vajutage külglüliti 2 korda 0,5 sekundi jooksul, lamp vilgub kaks korda ning lamp hakkab tööle madalal valgustugevusel.

Laadimine

1. Kõige pealt keerake lahti peidetud laadimispesa. Seejärel ühendage lambi laadimispesa USB vooluallikaga kasutades standardset micro-USB kaablit (sisaldub komplektis).

Kõigepealt ühendage laadimiskaabel vooluallikaga ning alles seejärel valgustiga.

2. Kui laadimine möödub normaalselt, siis märgutuli põleb punaselt. Kui laadimine on lõppenud, siis süttib roheline märgutuli.

3. Kui laadimine on lõppenud, sulge kindlasti laadimispesa.


4. Kui lamp seisab pikalt kasutamata, siis on soovitatav aku aegaajalt täis laadida, et tagada võimalikult pikk aku eluaeg.

5. Normaalne aku laadimisaeg on umbes 1 tund.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	BURST	HIGH	MED	LOW
OUTPUT	400 lumens	150 lumens	25 lumens	3 lumens
RUNTIME	/	55 minutes*	5 hours	30 hours
DISTANCE	64 meters	40 meters	17 meters	8 meters
INTENSITY	1046 candela	412 candela	72 candela	15 candela
IMPACT RESISTANCE	1 meter			
SUBMERSIBLE	IP68			

NB! Fenix E05R tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide testimise standardile ANSI/PLATO FL-1.

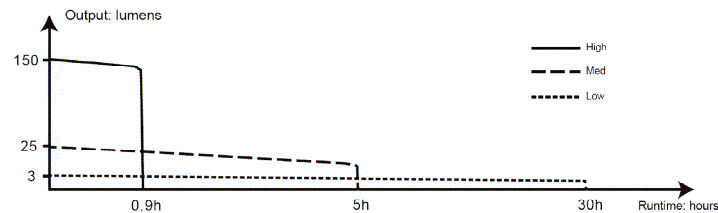

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi tugeval valgustugevusel pikema aja jooksul, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 60C°n i või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamele valgustugevusele. Kui lambi temperatuur on langenud piisavalt, saab lambi kasutaja jälle kasutada tugevamat valgustugevust, aga vaid siis, kui akus on selleks piisavalt energiat.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Kasutades taskulampi pikema aja jooksul, eraldub lambist palju soojust. Pöörake sellele tähelepanu, et vältida põletusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat (sh. E05R) ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 4. Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!