

# FENIX E12 V2.0 kasutusjuhend

## Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne MATCHA CA18 LED element  
Valgusvoo ulatus kuni 68 meetrit  
Valgusvõimsus kuni 160 lumenit  
Lamp kasutab toiteallikana ühte AA patarei  
Parasiitvoolude vaba disain  
Lihtne valgustugevuse valimine tagalülitiga  
Kahe-suunaline taskuklamber  
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga  
Toiteallika laetustaseme indikatsioon

## Mõõdud

Pikkus: 77,6mm  
Pea diameeter: 19mm  
Korpuse diameeter: 17,6mm  
Kaal: 27,3g (ilma toiteallikata)

## Komplektis kaasas

Lamp, AA patarei, käepael, tagavara  
rõngastihend, kasutusjuhend

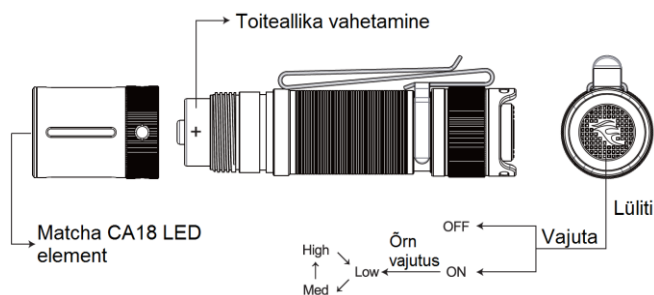

## Lambi kasutussuunised

### Sisse- ja väljalülitamine:

Sisselülitamiseks vajutage tagalülilit üks kord, kuni kostub "klõps".  
Väljalülitamiseks vajutage tagalülilit üks kord, kuni kostub "klõps".


### Valgustugevuse valimine:

Kui lamp on sisselülitatud, siis vajutage sabalülilit õrnalt. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras madal, keskmine ja tugev. Taskulamp ei salvesta viimati kasutatud valgustugevust. Lamp hakkab igakord tööle kõige madalamal valgustugevusel.

## Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	HIGH	MED	LOW
OUTPUT	160 lumens	30 lumens	5 lumens
RUNTIME ALKALINE BATTERY	1 hour	13 hours	70 hours
DISTANCE	68 meters	28 meters	12 meters
INTENSITY	1133 candela	185 candela	31 candela
IMPACT RESISTANCE		1 meter	
SUBMERSIBLE		IP68	

**NB!** Fenix E12 V2.0 taskulampi tööparameetrid ja näitajad on testitud ning vastavad rahvusvaheliselt kasutatavale taskulampide standardile ANSI/PLATO FL1.

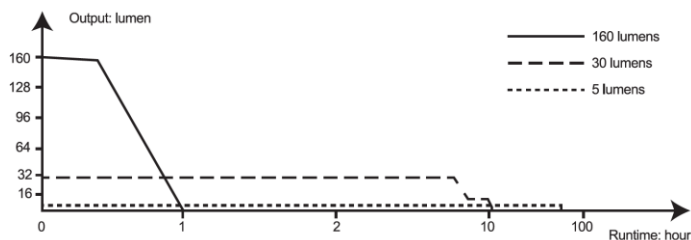

## Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Ni-MH patarei	AA	1.2V	Jah
Alkaline patarei	AA	1.2V	Jah
Mittelaetav liitiumpatarei	AA	1.5V	Jah
Laetav Li-ion aku	14500	3.7V	Ei

## Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta üks AA patarei nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

## TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole.  
Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

## Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinget langeb alla normi, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühenemas, siis lülitub madalaimasse töörežiimi, kuni patarei on tühaks saanud. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikas koheselt vahetada.

## Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambi kasutada vaid hea kvaliteediga patareisid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa katemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning toiteallika isetühjenemisevõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist. Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.

Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

## Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektnine, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletooja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
  - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
  - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
  - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenix ametlik maaletooja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / [www.fenixvalgustid.ee](http://www.fenixvalgustid.ee) / Oja 19, 13516 Tallinn

**Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!**