

FENIX E20 V2.0 kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid


Kvaliteetne Luminus SST20 LED
Valgusvoo ulatus kuni 126 meetrit
Valgusvõimsus kuni 350 lumenit
Lamp kasutab toiteallikana kahte AA tüüpi patareid
Digitaalselt reguleeritud vooluring
Intelligentne ülekuumenemis kaitse
Digitaalne pöördpolaarsuskaitse
Eriti õhuke optika pehme ning ühtlase valgusjoonise tagamiseks
Mugav ühe käega opereerimine tagalülitiga
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeringuga

Mõõdud

Pikkus: 127mm
Pea diameeter: 21mm
Kaal: 42g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, käepael, 2tk AA patareid,
tagavara rõngastihend,
kasutusjuhend

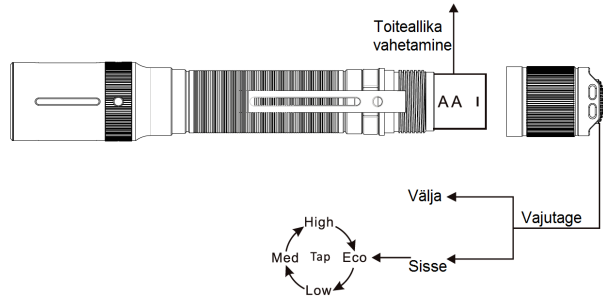

Lambi kasutussuunised

Sisse- ja väljalülitamine:


Sisselülitamiseks vajutage tagalüliti alla, kuni kuulete "klõpsu".
Väljalülitamiseks vajutage tagalüliti alla, kuni kuulete "klõpsu".

Valgustugevuse valimine:

Vajutage sabalüliti õrnalt ning valgustugevused muutuvad järjekorras Eco, madal, keskmine ja tugev.

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	High	Med	Low	Eco
Output	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens
Runtime	Alkaline battery 3 hours 45 minutes	11 hours 15 minutes	93 hours 35 minutes	200 hours
	Ni-MH battery 1 hour 30 minutes	5 hours 30 minutes	34 hours 30 minutes	140 hours
Distance	126 meters	76 meters	35 meters	15 meters
Intensity	3950 candela	1448 candela	288 candela	44 candela
Impact Resistance	1 meter			
Waterproof	IP68, 2 meters underwater			

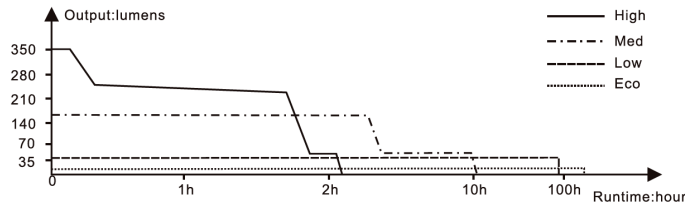

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Ni-MH patarei	AA	1.2V	Jah
Alkaline patarei	AA	1.5V	Jah
Liitumpatarei	AA	1.5V	Jah
Korduvlaetav Li-ion aku	14500	3.7V	Ei

HOIATUS!

1. Lambis mitte kasutada erineva tootja, erineva mõõdu, erineva mahutavuse ning erinevat tüüpi patareid.

Toiteallika vahetamine

- Keera lambi pea korpusest lahti
- Sisesta kaks AA tüüpi patareid nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Keera lambi pea tagasi korpuse külge ning pinguta kergelt.

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikas oleks sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikas on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lambi tugeval valgustugevusel, eraldub lambist palju soojust. Kui lambi töötemperatuur on tõusnud 58C°-ni või kõrgemale, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele (1% valgustugevust sekundis, kuni keskmise

valgustugevuse), et lambi töötemperatuuri alandada. Kui lambi töötemperatuur on lagenud piisavalt madalale, tõstab lamp valgustugevuse sujuvalt tagasi tugevale valgustugevusele.

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lambi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.
Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga patareid.
Kui te ei kasuta oma lambi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika lekete või alatühjenemist.
Kui te ei kasuta oma lambi pikema aja jooksul või soovite lambi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöörat lahti. Nii on lambisene vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.
Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.
Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermestatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärdet või tehnilise vaseliini kihiga.
Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist.
Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga.
Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantii. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktsepteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutõeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosaj- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detailid, lambi on kasutatud sukelduslambina, lambi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustada saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!