

FENIX TK22 UE kasutusjuhend

Taskulambi kirjeldus ja funktsioonid

Vaglusvoo ulatus kuni 405 meetrit
Valgusvõimsus kuni 1600 luumenit
Lamp kasutab tööks ühte 21700 Li-ion akut või ühte 18650 Li-ion akut koos paigaldussalvaga
Li-ion aku laadimine läbi USB-C pesa
Roostevabast terasest pea kaitserõngas volframist löögiotstega
Digitaalselt reguleeritud volulering
Madala pinge hoiatus
Digitaalne pöördpolaarsuskaitse
Korpuse veeremisvastane ning libisemisvastane disain
Taktikaline tagalüliti hetkeliseks kasutamiseks
Funktsionaalne külgüliti valimaks valgustugevuste ning strobo vahel
Alumiiniumist lambi korpus, kaetud tüüp III anodeeriguga
Tugevdatud mineraalklaas peegeldusvastase väärstusega

Mõõdud

Pikkus: 150mm
Pea diameeter: 40mm
Korpuse diameeter: 25,4mm
Kaal: 150g (ilma toiteallikata)

Komplektis kaasas

Lamp, 5000mAh USB-C laadimisportidiga tüüp 21700 Li-ion aku, 18650 aku paigaldusadapter, USB-C laadimiskaabel, võõvutlar, käepael, tagavara rõngastihend, kasutusjuhend

Kasutatavad toiteallikad

	Tüüp	Pinge	Soovitav
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3.6V	Fenix ARB-L21 seeria
Korduvlaetav Li-ion aku	21700	3.6V	Fenix ARB-L18 seeria

Parameetrid

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	TROBE
OUTPUT	1600 lumens	500 lumens	150 lumens	30 lumens	1600 lumens
RUNTIME	2 hours 10 minutes	4 hours 40 minutes	17 hours	89 hours	/
DISTANCE	405 meters	231 meters	122 meters	51 meters	/
INTENSITY	41133 candela	13356 candela	3721 candela	739 candela	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter				
WATERPROOF	IP68, 2 meters underwater				




Kasutussuunised

- Keera lahti korpuse tagaosa kattemutter
- Sisesta üks tüüp 21700 Li-ion aku või üks 18650 Li-ion aku koos paigaldussalvaga nii, et "+" poolus on suunatud taskulambi pea poole
- Paigalda korpuse tagaosa kattemutter ja kinnita korralikult

TÄHELEPANU!

Alati kontrolli, et toiteallikad oleksid sisestatud "+" poolus suunatuna taskulambi pea poole. Kui toiteallikad on valesti paigaldatud, siis taskulamp tööle ei hakka.

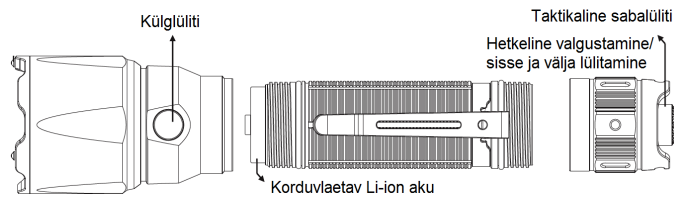

Hetkeline valgustamine

Vajutage lambi tagaosas asuv taktikaline tagalüliti poolenisti alla ning hoidke. Lamp süttib. Lambi väljalülitamiseks vabastage lüliti.

Tööle ja tööst välja lülitamine

Sisselülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalüliti üks kord, kuni kostub "klõps".
Väljalülitamiseks: Vajuta taskulambi tagaosas asuvat taktikalist tagalüliti veelkord, kuni kostub "klõps".

Valgustugevuse ja töörežiimide valimine

Kui lamp on lülitatud töösesse, siis vajutage külgüliti. Vajutades läbite töörežiimid järjekorras Turbo, madal, keskmine ja tugev. Taskulamp salvestab viimati kasutatud valgevalguse režiimi välja arvatud strobo.

Strobo

Kui lamp on lülitatud töösesse - vajutage ning hoidke külgüliti all 0,8 sekundit, et aktiveerida strobo režiim. Strobo režiim töötab sagedusel 6hz ja iga 2 sekundi tagant sagedusel 15hz. Režiimist väljumiseks vajutage külgüliti.

Ülekuumenemise kaitse

Kasutades lampi Turborežiimil, eraldub lambist palju soojust. Selleks, et lambi töötemperatuuri vähendada, teeb lamp automaatselt step-downi madalamale valgustugevusele. Kui lambi temperatuur on langenud piisavalt madalale, saab Turborežiimi uuesti aktiveerida.

Laadimine

Toiteallika laadimiseks tuleb lambiga kaasas olev Fenix ARB-L21 21700 formaadis 5000mAh USB-C otselaetav aku lambist eemaldada. Komplektis kaasas olev USB-C laadimiskaabli üks ots tuleb ühendada akuga ning teine ots standardse USB pesaga. Laadimisest annab märku aku küljes olev punane märgutuli ning kui aku on täis laetud muutub märgutuli siniseks.

Madala pinge hoiatus

Kui toiteallika pinget langeb, teeb taskulamp step-down'i madalamale valgustugevusele. Kui toiteallika pinget on langenud kriitiliselt madalale, siis vilgub taskulamp 3 korda iga 5 minuti tagant. Kui toiteallikas on kohe-kohe tühjenemas, siis lülitub lamp toiteallikate alatühjenemise kaitseks madalaimasse töörežiimi. Kui selline olukord peaks juhtuma, tuleb toiteallikad koheselt vahetada või laadima panna. Et kindlustada taskulambi normaalne kasutamine, töötab taskulamp seni, kuni aku on tühjaks saanud.

Sobivad tarvikud

21700 Korduvlaetav Li-ion aku	Fenix ARB-L21 seeria
18650 Korduvlaetav Li-ion aku	Fenix ARB-L18 seeria
Hajuti	AOD-M
Reguleerija sau	AOT-L
Filtriid	AOF-L
Rattakinnitus	ALB-10
Vööklamber	AB02
18650-21700 paigaldussalv	ALF-18

Kasutamine ja hooldus

Lambi tootja poolt suletud detailide (sh. kinnise lambi pea) avamine võib kahjustada lampi ning muudab tootjapoolse garantii kehtetuks.

Fenix soovib lambis kasutada vaid hea kvaliteediga akusid, eelkõige Fenix'i originaalakusid.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul, siis eemaldage toiteallikas lambist, et vältida toiteallika leket või alatühjenemist. Li-ion akut on vaja laadida ka siis, kui aku ei ole täiesti tühi. Kui aku on täiesti tühi, tuleb aku koheselt laadima panna.

Kui te ei kasuta oma lampi pikema aja jooksul või soovite lampi transportida, siis keerake lambi sabaosa kattemutter pool pöret lahti. Nii on lambisise vooluring katkestatud ning aku isetühjenemisvõimalus minimeeritud.

Pikaajalise lambi kasutamisega kaasneb O-rõnga kulumine. Selleks, et säilitada lambi veekindlust tuleb kulunud O-rõngas välja vahetada.

Iga 6 kuu kasutamise järel tuleb taskulambi keermetatud osad puhastada puhta pehme lapiga ning katta õhukese silikoonmäärde või tehnilise vaseliini kihiga. Mustad kontaktid võivad põhjustada lambi vilkumist või mitte töötamist.

Puhastage kontaktid ettevaatlikult puhta alkoholiga niisutatud puuvillase rätiga. Ärge suunake lambi valgust inimese silma, see võib põhjustada ajutist pimedust või püsivaid silma kahjustusi.

Garantii ja pretensioonide esitamine

Kõik Fenix tooted on kaetud tootjapoolse garantiiaga. Kui Fenix toode on saabudes defektne, siis vahetab selle 15 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja või maaletootja. Pärast 15 kasutuspäeva normaalkasutuses defektseks osutunud Fenix toode parandatakse tootja poolt 5 aasta jooksul pärast ostutõendi väljastamist. Sisse ehitatud akudega toodetel on vastav aeg 2 aastat ning akudel, laadijatel, distantslülititel 1 aasta. Fenix aktspteerib toote garantiiid vaid ostuarve, ostutšeki ja lõpuni täidetud garantiikaardi alusel.

Fenix taskulambi tootjapoolne garantii on 5 aastat. Pärast 5 aastat alates ostukuupäevast kehtib Fenix toodetele tingimuslik eluaegne garantii. Tingimusliku garantii korral remonditakse Fenix toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. Toote garantii ei ole kehtiv, kui:

- Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava ettevõtte poolt
 - Kui toode on kahjustatud saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus, sh tootega on läbi viidud protseduure, mida toote kasutusjuhendis kirjeldatud või lubatud ei ole (nt avatud on lambi suletud detaile, lampi on kasutatud sukelduslambina, lampi on kasutatud mehaanilise abivahendina jne)
 - Kui toode on kahjustatud saanud lekkiva toiteallika tulemusena
 - Kui toode on kahjustatud saanud loomuliku kulumise tulemusena
- Fenix toodetele kehtib pretensioonide esitamise õigus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Fenixi ametlik maaletootja: Fenix Eesti (Tragi OÜ) / www.fenix-eesti.ee / Oja 19, 13516 Tallinn

Täname, et olete valinud Fenix taskulambi!